

PW-H50



De **PW-H50** is een gebruiks- en onderhoudsvriendelijke heetwater hogedrukreiniger, uitgerust met een RVS boiler en radiale krukaspomp.

Met deze machine heb je echt alles onder controle. Een van de grote pluspunten is de elektronische temperatuurregeling, die garant staat voor een constante en stabiele temperatuur en zo bijdraagt aan een sneller en beter reinigingsresultaat.

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



G6000 - Ceramic tech gun



MSC - multifunction safety control



ETSC - elektronische regeling temperatuurstabilisator



Modular build-up



All terrain



Unieke pomp



Exclusive boiler



M421 - Anti kalk



5u gebruik

PRODUCTSPECIFICATIES

- Lange levensduur: Hoogwaardige componenten die makkelijk bereikbaar zijn dankzij de modulaire opbouw
- Roestvrijstalen boiler
- T-stabilizer-systeem → zorgt voor een constante stabiele temperatuur, wat betere reinigingsprestaties oplevert, efficiënt en brandstofbesparend is
- Bedieningspaneel met controle lampjes voor brandstof, lekkage, overbelasting motor, defecte ontsteking van de brander etc. → intuïtief en gebruiksvriendelijk
- Traploze drukregeling
- Lanshouder met vergrendeling
- Opbergplaats voor pistool, lans en voedingskabel.
- Opbergruimte voor nozzles en kleine toebehoren

STANDAARD UITRUSTING


Code	Artikelomschrijving
3.8007.LCPR40087	RVS lans met opschroefbare spuitkopbescherming (zonder nozzle)
3.8007.IPPR40025	G6000 - Ceramic tech Gun : comfortabel hogedrukpistool met snelstart hendel, een goede grip ontworpen met oog voor het gebruiksgemak tijdens lange werkdagen
3.8007.TBAP25324	Hogedrukslang 10m met draaikoppeling
1.645.021	Hogedruk nozzle voor lans (130/10 & 180/13)
1.645.026	Hogedruk nozzle voor lans (200/17)



3.8007.TBAP25324



3.8007.IPPR40025

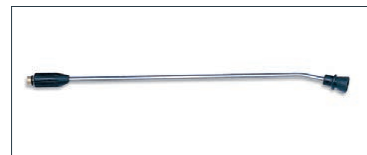

3.8007.LCPR40087



















3.8007.UGLN49986
3.8007.UGLN49987

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Roestvrijstalen branderketel
- 4-polige asynchroon luchtgekoelde electromotor met thermische beveiliging, S1 klasse en onderhoudsvrij
- Radiale pomp (krukas) met messing pompkop en keramische plunjers
- DTS : vertraagd afvallend stopsysteem
- IASF: intelligente automatische uitschakeling - Wanneer de machine 20 min stilstaat schakelt deze automatisch uit
- Instelbare werkdruk
- Manometer
- WHC: urenteller - Elektronische urenteller die de werkuren van de machine aangeeft.
- DRP: droogloopbeveiliging
- MLC: micro-lekkage controle
- NCC: controle nozzle verstopping - Stopt de machine wanneer de hogedruknozzle verstopt is.
- FPS - terugslagklep - stopt de machine na 60 minuten continue waterdoorstroming
- IBD: vertraagde branderontsteking - zorgt voor minder rook uitstoot bij het opstarten van de brander
- ATC: temperatuur stabilisator - garandeert een constante watertemperatuur van de boiler
- LCPU - antikalk en anticorrosie bescherming - Beschermt de heetwaterhogedrukreiniger tegen kalkafzetting en corrosie

UITVOERINGEN

																
			bar	l/u	°C	kW	V	Hz	A	rpm	l	l	m	m	mm	kg
3.105.055	PW-H50 130/10		30 - 130	300 - 600	30 - 140	3.1	1x230	50	13.8	1400	22	25	5	10	1100 x 700 x 900	107
3.105.056	PW-H50 180/13		30 - 180	450 - 800	30 - 140	5	3x400	50	9.7	1400	22	25	5	10	1100 x 700 x 900	120
3.105.058	PW-H50 200/17		30 - 200	500 - 1000	30 - 140	6.4	3x400	50	13.2	1400	22	25	5	10	1100 x 700 x 900	142
3.105.066	PW-H50/4+ 180/13		30 - 180	450 - 800	30 - 140	5	3x400	50	9.7	1400	22	25	5	10	1100 x 700 x 900	120
3.105.068	PW-H50/4+ 200/17		30 - 200	500 - 1000	30 - 140	6.4	3x400	50	13.2	1400	22	25	5	10	1100 x 700 x 900	142

OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
code	ETCS : Elektronische controle temperatuurstabiliteit
code	FLC - Controle brandstofniveau - detecteert en rapporteert de status van de brandstofvoorraad
code	ALC - controle van de ontkalker - bewaakt en meldt het niveau van de ontkalker, schakelt de brander uit om kalkaanslag te voorkomen

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8007.SPID24939	Vaste hydro-borstellans
3.8007.TBAP23853	Rioolset 10 m
3.8007.LCPR24937	Schuimset
3.8007.KTRI29366	Dompelpompset
3.8007.RCIN10810	Snelkoppeling
3.8007.SPID24911	Roterende hydro-borstellans
3.8007.KTRI29377	Watertoevoerset